

化学・食品・薬品向

# RS パック

ドラム缶・雑缶・ペール缶用内装袋  
ドラムキャップ

旭東は明日の包装をめざし続けています

袋及び容器について、トータル観点から  は、  
お客様のニーズを追及し、そのパッケージを共に  
具現化し、コストダウンすべく努力いたします。

難問題解決のコンサルテーション  
ウェアープランナー



へ



旭東フィルム工業株式会社

本 社	☎530-0021	大阪市北区浮田1丁目4番4号	Tel (06)6372-3348 Fax (06)6372-3134
東京営業所	☎110-0015	東京都台東区東上野3丁目34-6 ボセイドンタワー8F	Tel (03)5688-5360 Fax (03)5688-5363
金沢営業所	☎920-0352	石川県金沢市観音堂町ホ61-5	Tel (0762)68-2409 Fax (0762)68-7709
工 場	☎583-0867	大阪府羽曳野市河原城806-1	Tel (072)955-7840 Fax (072)939-6134

# 目 次

R S パ ッ ク (円形シール内装袋) .....	1
R S パ ッ ク 規 格 表 .....	2
ドラム缶用口栓付丸底袋 .....	3
成型天板・ドラムキャップの有用性について .....	4
玉 シ ー ル 袋 ・ 平 袋 .....	5
パレット用角底袋 (規格品) .....	6
パレット用角底袋 (サイズ表) .....	7
特 殊 ガ ゼ ッ ト 式 角 底 袋 .....	8
屋外保管用・保護カバー(パレットカバー) .....	9
フレキシブルコンテナ .....	10

＝上記以外の商品についてもご相談下さい＝

# RSパック

(ROUND SEAL PACK)

## ドラム缶・ペール缶 ポリエチレン円形シール内装袋の有用性について

### 『鉄の最大の弱点は錆です』

この錆を防ぐために缶にはメッキを施したり、塗装または表面処理（ボンデライト）をします。特に、ドラム缶・ペール缶における内面塗装はエポキシ樹脂塗料を主とし、近時急速に発達しましたが耐薬品性において安全ではありません。そのため、耐薬品性に優れたポリエチレンを使用した、円形袋及び容器とのセット利用が進んでいます。



### 『鉄ドラム・ファイバードラム等の内装袋として使用致します。』

1. 使用後の処理が簡単
2. 再生缶の内面コーティング代よりも安価
3. コーティング缶内部の対衝撃によるはがれ防止  
(ペイントについては、スプレーガンの目づまり防止)
4. ドラム缶内面にピッタリフィットし、攪拌・自動抽出が可能
5. 再生缶の有効利用、洗浄廃液減少で環境問題へも貢献

### 『タイプ』

1. SDタイプ（一般タイプ）：無添加LDPEを使用した一般タイプ
2. ASタイプ（帯電防止タイプ）：無添加LDPEに静電気防止剤を練り込んだタイプ

### 『使用用途例』

塗料、化学薬品、エマルジョン、接着剤、染料、色素、石鹼、オイル等

## ●RSパック(ドラム缶用内装丸底袋)

### ◇オープンタイプ

	底厚 × 胴厚 × 高さ mm	入数
200L缶用 (直径 565mm φ)	0.3 × 0.25 × 940	50
	0.25 × 0.2 × 940	50
	0.25 × 0.2 × 940 (帯電防止タイプ)	50
	0.25 × 0.15 × 940	80
	0.25 × 0.2(0.1×2P) × 940	50
100L缶用 (直径 450mm φ)	0.25 × 0.2 × 800	100
50~65L缶用 (直径 395mm φ)	0.3 × 0.2 × 570 ~ 800	125 ~ 100
30L缶用 (直径 330mm φ)	0.3 × 0.2 × 500	200
18~28L用缶用 (直径 288mm φ)	0.3 × 0.2 × 350 ~ 490	200
	0.3 × 0.1 × 350 ~ 490	200

上記規格は標準規格です。高さの変更・200L缶用の厚み組み合わせ変更は自在に可能です。

### ◇成型天板・天板シート

	サイズ(成型天板:肉厚×直径)(天板シート:肉厚×縦×横)mm	入数
200L缶用 (成型天板)	0.3 × 565φ用	300
	0.25 × 565φ用	400
	0.2 × 565φ用	400
200L缶用 (天板シート)	0.15 × 670 × 670	300
	0.1 × 800 × 800	300
50L缶用 (成型天板)	0.3 × 395φ用	400
20L缶用 (成型天板)	0.3 × 288φ用	500

450φ・330φ用の成型天板はありません。

## ◇口栓付丸底袋（内栓式）

円形シール技術によって200Lドラム缶へのセットをスムーズにした内装袋です。缶内の洗浄が不要、キャップ式で内容物の衛生的な取り扱いが容易になるなど、ドラム缶での液体物流を効率化することができます。

口栓キャップをはずし口栓より内容物を注入・抽出して下さい。

	天 厚 × 胴 厚 × 底 厚 × 高 さ mm	入 数
200L 缶用 (直径565mm)	0.24 × 0.24 × 0.24 × 870 (オール0.12×2P)	20
	0.3 × 0.3 (0.15×2P) × 0.3 × 840	20
	0.5 × 0.3 (0.15×2P) × 0.5 × 840	20

特許品のタイプもあります。

### 製品の特徴

- ・ケミカルドラムに使用されている樹脂ライナーに比べ厚みが約1/6で、廃棄がとても容易です。
- ・底面・天面が円形にシールされている為、ドラム缶にぴったり納まり、底にしわが入りません。
- ・充填後はキャップを締めるだけと取り扱いが簡単で、作業効率が向上します。
- ・強度と耐薬品性に優れた特殊ポリエチレンフィルムを使用しております。
- ・食品衛生法（厚生省告示第20号）適合製品で衛生的です。



## ●成型天板・ドラムキャップの有用性について

### 成型天板 (内蓋)

1. 内容物充填時の塵芥の混入防止
2. 天板打痕によるコーティングはがれの落下防止
3. 温度差により結露した水滴（錆）の混入防止
4. パッキンの内容物との接触による劣化防止
5. 輸送時のドラム天板と内容物の接触防止

### ドラムキャップ (外蓋)

1. 雨水のたまり及び混入防止
2. 錆の防止
3. 砂塵等の防止
4. 天板マーキング消失の防止

※海岸沿いのコンビナートにおいては、塩分・雨水・砂塵等の防止に最適です。

## 形状図

### 成型天板（内蓋）



肉厚mm × 直径mmφ

0.3 × 645φ

0.25 × 645φ

0.2 × 645φ

0.2 × 645φ (LD/EVOH/LD)

### ドラムキャップ（外蓋）


(クローズ缶用)

(オープン缶用)


(シャワーキャップタイプ)



1.0mm×610φ



1.0mm×630φ

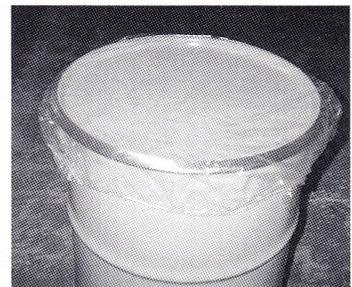

0.05mm×900mm×900mm

長期ご使用にはインジェクション成型品も取り揃えています。

## ●玉シール袋


玉シール袋とは、ポリエチレンを平袋に加工した後、ダーツをとって底部分を絞って結束し、丸く玉形状に熱溶着加工した内装袋です。

2枚重ねタイプもあります。

※使用例

	サイズ (厚み×巾×長さ) mm	
200L	0.1 × 950 × 1800	別注
	0.08 × 950 × 1800 (2枚重ね)	別注
100L	0.1 × 750 × 1500	別注
	0.08 × 750 × 1500 (2枚重ね)	別注
50L	0.1 × 500 × 850	別注
	0.08 × 500 × 850 (2枚重ね)	別注

玉シール全体

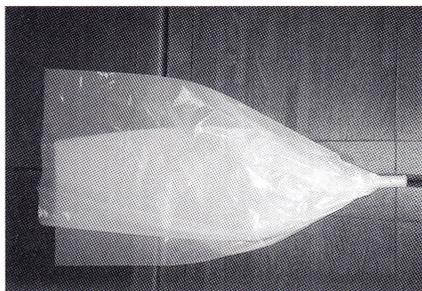

玉シール底部



## ●平 袋

当社ではポリエチレン袋を一部規格化しております。納期も原則即納体制をとらせて頂いておりますので、是非ご用命下さい。

※使用例

	サイズ (厚み×巾×長さ) mm	入数
200L	0.1 × 950 × 1700	100
100L	0.1 × 750 × 1300	別注
50L	0.1 × 760 × 950	100
20L	0.08 × 500 × 800	200

## ●パレット用角底袋（規格品）

ポリエチレン製パレットカバー用角底規格品は、従来の特注の場合に比べ納期面やロット不足等の問題を解決致しました。規格以外のサイズ・材質等のご意見・ご要望は営業員へお問合せの程、よろしくお願い申し上げます。

- ★この規格角底袋は雨水・ホコリ等の付着防止を目的とした商品です。
- ★水物等の角底内袋としてご使用の場合は別途ご相談申し上げます。




1. 小ロットでの販売が可能になりました。
2. 納期が早くなりました。
3. 予備在庫のご負担がなくなりました。
4. 角底ですからガゼット袋の様に、三角部分がありません。

また、用途別・特殊加工形状仕様など、少ロットから量産品まで、全自動制御製袋機を主体にきめ細かな対応で高品質な製品をお届けしています。


### 加工方法

T型シール

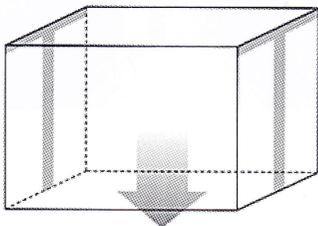


- 上部サイド焼き切りシール  
立ち上がりは、シール下あり

天貼りシール




- 大型サイズの場合

H型シール



- 薄物は、上部サイド焼き切りシール  
厚物の場合は、インパルスシール対応

全自動Y型シール

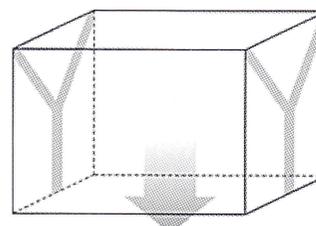

- 焼き切りシール  
●全自動角底製袋機で、量産品対応

**LD角底規格サイズ表(パレットカバー)**

記号	サイズ	厚み 0.03		厚み 0.05	
		入数	定価	入数	定価
KB-1	1120×1100×1300	100枚	296	50枚	421
KB-2	1150×900×1300	50枚	264	50枚	377
KB-3	1250×1100×1300	100枚	305	50枚	445
KB-4	1350×1100×1300	50枚	323	30枚	458
KB-5	1350×1350×1300	50枚	377	30枚	540
KB-7	1500×1200×1300	100枚	364	50枚	524
KB-8	1100×800×1300	100枚	245	50枚	345
KB-10	1250×1100×900	100枚	227	50枚	307
KB-11	1400×1000×900	100枚	247	50枚	340
KB-12	1100×850×900	100枚	188	50枚	262
KB-13	1100×1800×1300	50枚	378	30枚	547
KA-9	1200×1200×1000	100枚	280	50枚	386
KA-10	1200×1200×1500	100枚	337	50枚	475
KA-11	1300×1300×1000	100枚	294	50枚	404
KA-12	1160×1360×740	100枚	212		
KA-13	1250×1250×1600	50枚	404	30枚	569
KA-14	1350×1350×1550	50枚	421	30枚	616
KA-15	1200×1500×1500	50枚	410	30枚	583
KA-16	1200×2000×1500	50枚	502	30枚	683
KA-17	1200×2500×1500	50枚	537	30枚	789

※KA-12のみ0.025厚

**パレストレッチ天掛用(角底袋) (厚みはすべて0.03)**

記号	サイズ	入数	定価
SK-1	1100×900×500	100枚	164
SK-2	1150×1150×500	100枚	202
SK-3	1200×1200×500	100枚	212
SK-4	1300×1100×500	100枚	205
SK-5	1300×1300×500	100枚	234
SK-6	1500×1200×500	100枚	234

**ガゼットタイプ**

記号	サイズ	入数	定価
GM-1	0.02×1100/2200×1050 (1100*1100*500)	100枚	120
GB-1	0.02×1350/2600×1125 (1350*1250*500)	100枚	150

※受注生産ですが2~3日で  
出荷可能  
※高さは2000mmまで  
100mm刻みで指定可能

**GZ X線シール**

商品名	サイズ	入数	定価
1斗缶用	0.05×250/500×700	400枚	45

**運賃表**

地域	1ケース	2ケース	3ケース以上
北海道	2,500円	5,000円	2,500円×ケース数
東北 信越(長野・新潟)	2,000円	2,500円	元払い
関東 東海 北陸 近畿 中国 四国	1,500円	2,000円	元払い
九州	2,000円	2,500円	元払い
沖縄	御注文時確認	御注文時確認	御注文時確認

## ●特殊ガゼット式角底袋

自動製袋機にて加工をしますので衛生的な角底です。

また斜めシールを施すことにより、通常のカゼット袋では三角部分に内容物が残る問題を解消しました。

ラミネートフィルムへも対応が可能となりました。


### 〈用 途〉

- 業務用食品の Karton 内袋
- 工業用品の Karton 内袋
- 医薬品及び原料の Karton 内袋
- ブリキ缶の内袋
- その他手加工角底袋より置換え
- 角底カバー（ラミネート品での遮光や強度UP等）

### ◇側面Yシールタイプ

#### 〈素材・規格〉


- ・各種ラミネートフィルム
- ・厚み 0.05~0.2 mm
- ・A 500~1,600 mm
- ・A+C 200~10,000 mm
- ・B 300~2,200 mm
- ・シール 5 mm or 10 mm 幅 インパルスシール

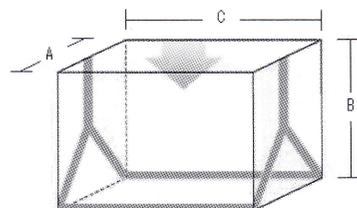

### ◇底面Xシールタイプ

#### 〈素材・規格〉

- ・ポリエチレン (LD・LLD)
- ・厚み 0.04~0.1 mm
- ・チューブ折径 200~2,950 mm
- ・A 100~2,000 mm
- ・B 300~3,000 mm

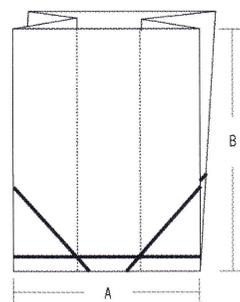

ガスバリアー性の必要な場合は、共押多層チューブでの対応も可能です。

## ●屋外保管用・保護用カバー（パレットカバー）

### 〈特 長〉


- 屋外保管、長期保管の埃除けに最適です。
- 耐寒性・防腐性・作業性に優れており、荷置きスペースの有効利用、雨・雪・日光・風・汚れから大切な荷物を保護します。
- お客様のご要望に応じて、オーダーメイドで対応します。
- UV剤入りPEシート、ブルーシート原反等材質の選定が可能です。
- カバーにファスナー、マジックテープなどを縫製し、作業性に応じた加工ができます。

### 〈素 材〉


ポリエチレン

材 質	規格	色	使用の目安
ブルーシート用生地	#2500	青	約2～3ヶ月
	#3000	青	約半年
UVシート	#4000	シルバー	約3年
スーパーUVシート	—	グリーン/ブラック	約5年
半透明シート(片面ラミ)	—	白濁色(ナチュラル色)	屋内用


\*使用の目安は使用条件により異なります。目安であり、保証値ではありません。




裾 カットのみ




裾 折り返し




裾 折り返しハトメ付



裾 絞リローブ入り



ファスナー開閉式



マジックテープ開閉式




# ●フレキシブルコンテナ

## ◇PPバッグKTOYシリーズ


○オーダーメイドは最小500枚より対応します。

○内袋セット、コンタミ除去作業等を国内にて対応します。


**KTOY-1**




**KTOY-2**



**KTOY-2 1330**




**KTOY-3**




投入口	1100mmφ × 750mmH	1100mmφ × 750mmH	1100mmφ × 750mmH	1100mmφ × 750mmH
本体	1100mmφ × 1100mmH	1100mmφ × 1100mmH	1100mmφ × 1400mmH	1100mmφ × 1100mmH
排出口	なし	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH	1100mmφ × 750mmH
容量(ℓ)	1000	1000	1330	1000
用途	1t土のう、食品関係、農作物、その他	食品関係、農作物、化学薬品、肥料、飼料、その他		食品関係、農作物、化学薬品、その他


**KTOY-5**



**KTOY-6**



**KTOY-7**



◎色：ベージュ

◎10枚/梱包

◎中国製

投入口	900mmφ × 650mmH	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH
本体	900mmφ × 850mmH	1100mmφ × 1100mmH	900mmφ × 1400mmH
排出口	450mmφ × 450mmH	500mmφ × 500mmH	500mmφ × 500mmH
容量(ℓ)	500	1000	1300
用途	食品関係、農作物、化学薬品、肥料、飼料、その他		